


## BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

### Versione Carica

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
<b>B242C</b>	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	a Squadra	box Tonno		positivo sx	
	12	240	910	400 a 25A	2 2 bulloni	N°6	B0	6	4x2=8

**SAF**  
**ENE**  
**RGY**  
**MARINA**

con coperchio **H = 270**

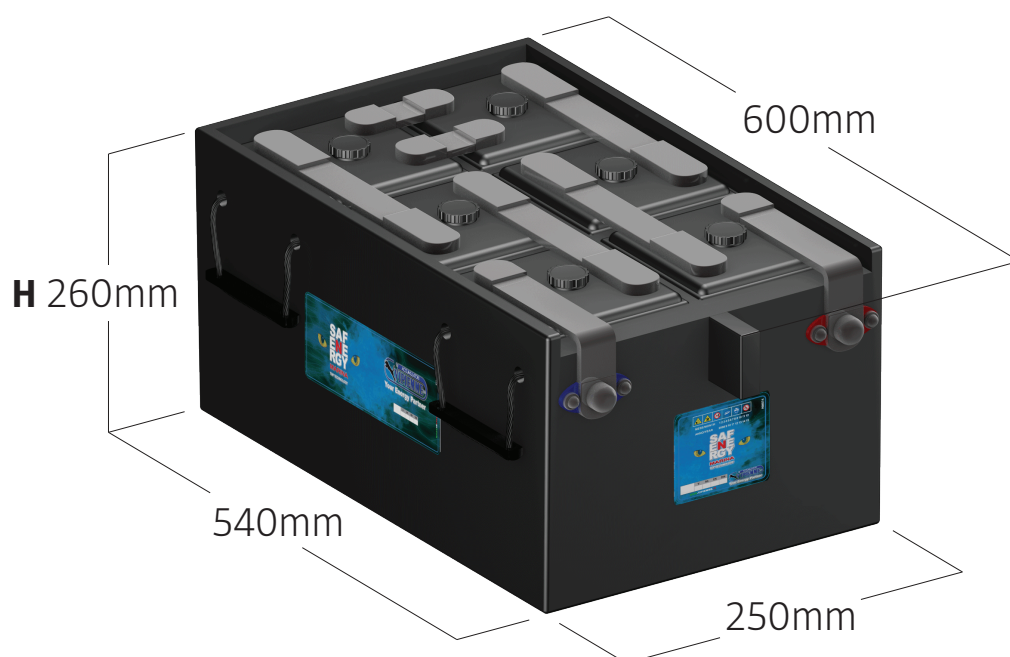


COLORE BOX E COPERCHIO  
Nero

### Caratteristiche tecniche




COPERCHIO  
Copolimero polipropilene  
BOX  
PVC espanso + PVC caricato



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO  
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO  
di peso specifico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 18 l



PIASTRE  
piastre costruite in lega Pb/Sb  
a basso contenuto di antimonio (norma DIN),  
imbustate con separatori in PVC  
con eventuale lana di vetro



PESO PER BATTERIA  
carica approssimativo 74,0 Kg